


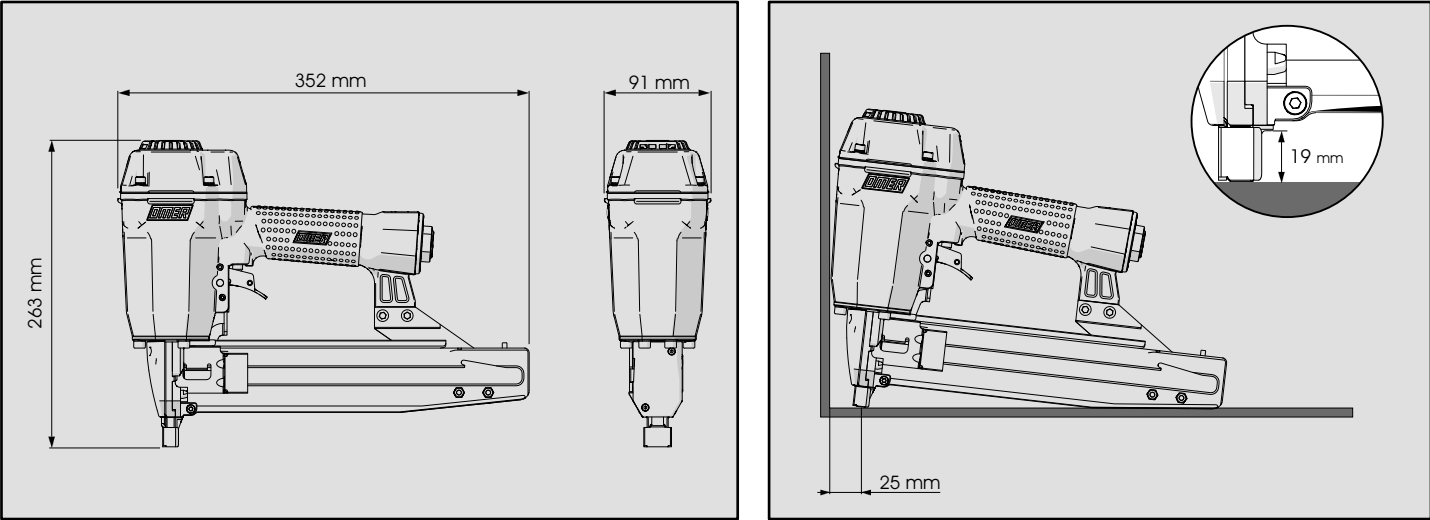

Caratteristiche - Features - Merkmale - Caractéristiques - Características
Χαρακτηριστικά - Características - Kenmerken - Özellikler - Funktioner - Vlastnosti - Vlastnosti

Scarico orientabile 360°
360° adjustable exhaust

Impugnatura ergonomica
Rubber comfort grip

Caricamento superiore
Top loading

Testa e corpo in lega di magnesio
Magnesium alloy head and body

Capacità 2 barrette
2 strip capacity magazine

Sicura a contatto
Contact nose safety

Azionamento a contatto
(a richiesta azionamento sequenziale singolo)
Contact actuation
(on request single sequential actuation)

Disinceppamento rapido
Quick unjamming system



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio	Parte 2
Manual for use, maintenance and spare parts	Part 2
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste	Teil 2
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange	Partie 2
Manual de uso, mantenimiento y recambios	Part 2
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	Μέρος 2
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes	Parte 2
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	Deel 2
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu	Kısım 2
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok	Del 2
Návod k používání a údržbě a náhradní díly	Část 2
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely	Časť 2



1016.50

cod. 1858600




Warning: Please read the instructions and warnings for this tool carefully before use. Failure to do so could lead to serious injury.

Dati tecnici Technical data Technische Daten Tekniska data	Caractéristiques techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά Technické údaje	Dados técnicos Technische gegevens Teknik veriler Technické údaje		
Misure impiegabili Lenghts Verwendbare Nagellänge Dimensioner som kan användas	Dimensions utiles Medidas de longitud Μήκος Αναλωσίμου Prípustné rozměry	Medidas utilizáveis Toepasbare afmetingen Boy Použitelné rozmery	mm inch	20÷50 3/4"÷2"
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity Magazinkapazität Nägel Μαγασινάκι Kapacita zásobníku p. sponek	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δωανοτητα γεμιστερα Kapacita zásobníku p. sponek	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi Kapacita zásobníku p. spôn		145
Pressione d'esercizio Operating pressure Betriebsdruck Drifttryck	Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας Pracovní tlak	Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı Prevádzkový tlak	bar psi	5÷7,5 70÷105
Consumo aria Air consumption Luftverbrauch Luftförbrukning	Consommation d'air Consumo aire Κατανάλωση αέρα Spotreba vzduchu	Consumo ar Luchtverbruik Hava tüketimi Spotreba vzduchu	lt/colpo ft³/cycle	1,22 0,70280
Peso Weight Gewicht Vikt	Poids Peso Βάρος Hmotnost	Peso Gewicht Ağırlık Hmotnost	kg lbs	2,24 4,94
Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensioner (AxBxH)	Dimensions Dimensiones Διαστάσεις Rozměry	Dimensões Afmetingen Boyutlar Rozmery	mm inch	352x91x263 13-7/8"x3-19/32"x10-3/8" (LxWxH)
EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009				
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz Ljudtryck på operatörsplatsen	Pression sonore poste Opérateur Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη θέση του χειριστή Akustický tlak v místě obsluhy	Pressão sonora na posição Operador Geluidsdruk op de werkplaats Οπερατόρ pozisyonunda ses basıncı Akustický tlak v mieste obsluhy	dB(A)	92 (K= 4 dB)
EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009				
Potenza sonora emessa Sound power emitted Emitierte Schalleistung Avgiven ljudeffekt	Puissance sonore émise Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Emitovaný akustický tlak	Potência sonora emitida Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibeli) Výstupný akustický výkon	dB(A)	99 (K= 4 dB)
CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999				
Emissione vibratoria sull'impugnatura Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff Vibrationsemission på handtaget	Émission vibratoire sur la prise en main Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή Emise vibrací na rukojet	Emissão vibratória na empunhadura Trillingsemissie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları Emisie vibrácií na rukováti	m/s²	4,16 (K= 2 m/s²)


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungsmittel
Type de rivet
Tipo de punto
Τύπος αναλωσίμου
Tipo de agrafo
Type nietjes
Zimba ve çivi tipleri
Typ av stygn
Typ sponky
Typ spony

1016


1,40x1,60

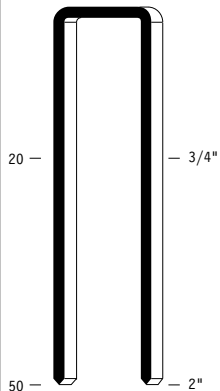

Crown: .500 (1/2")
Gauge: 16

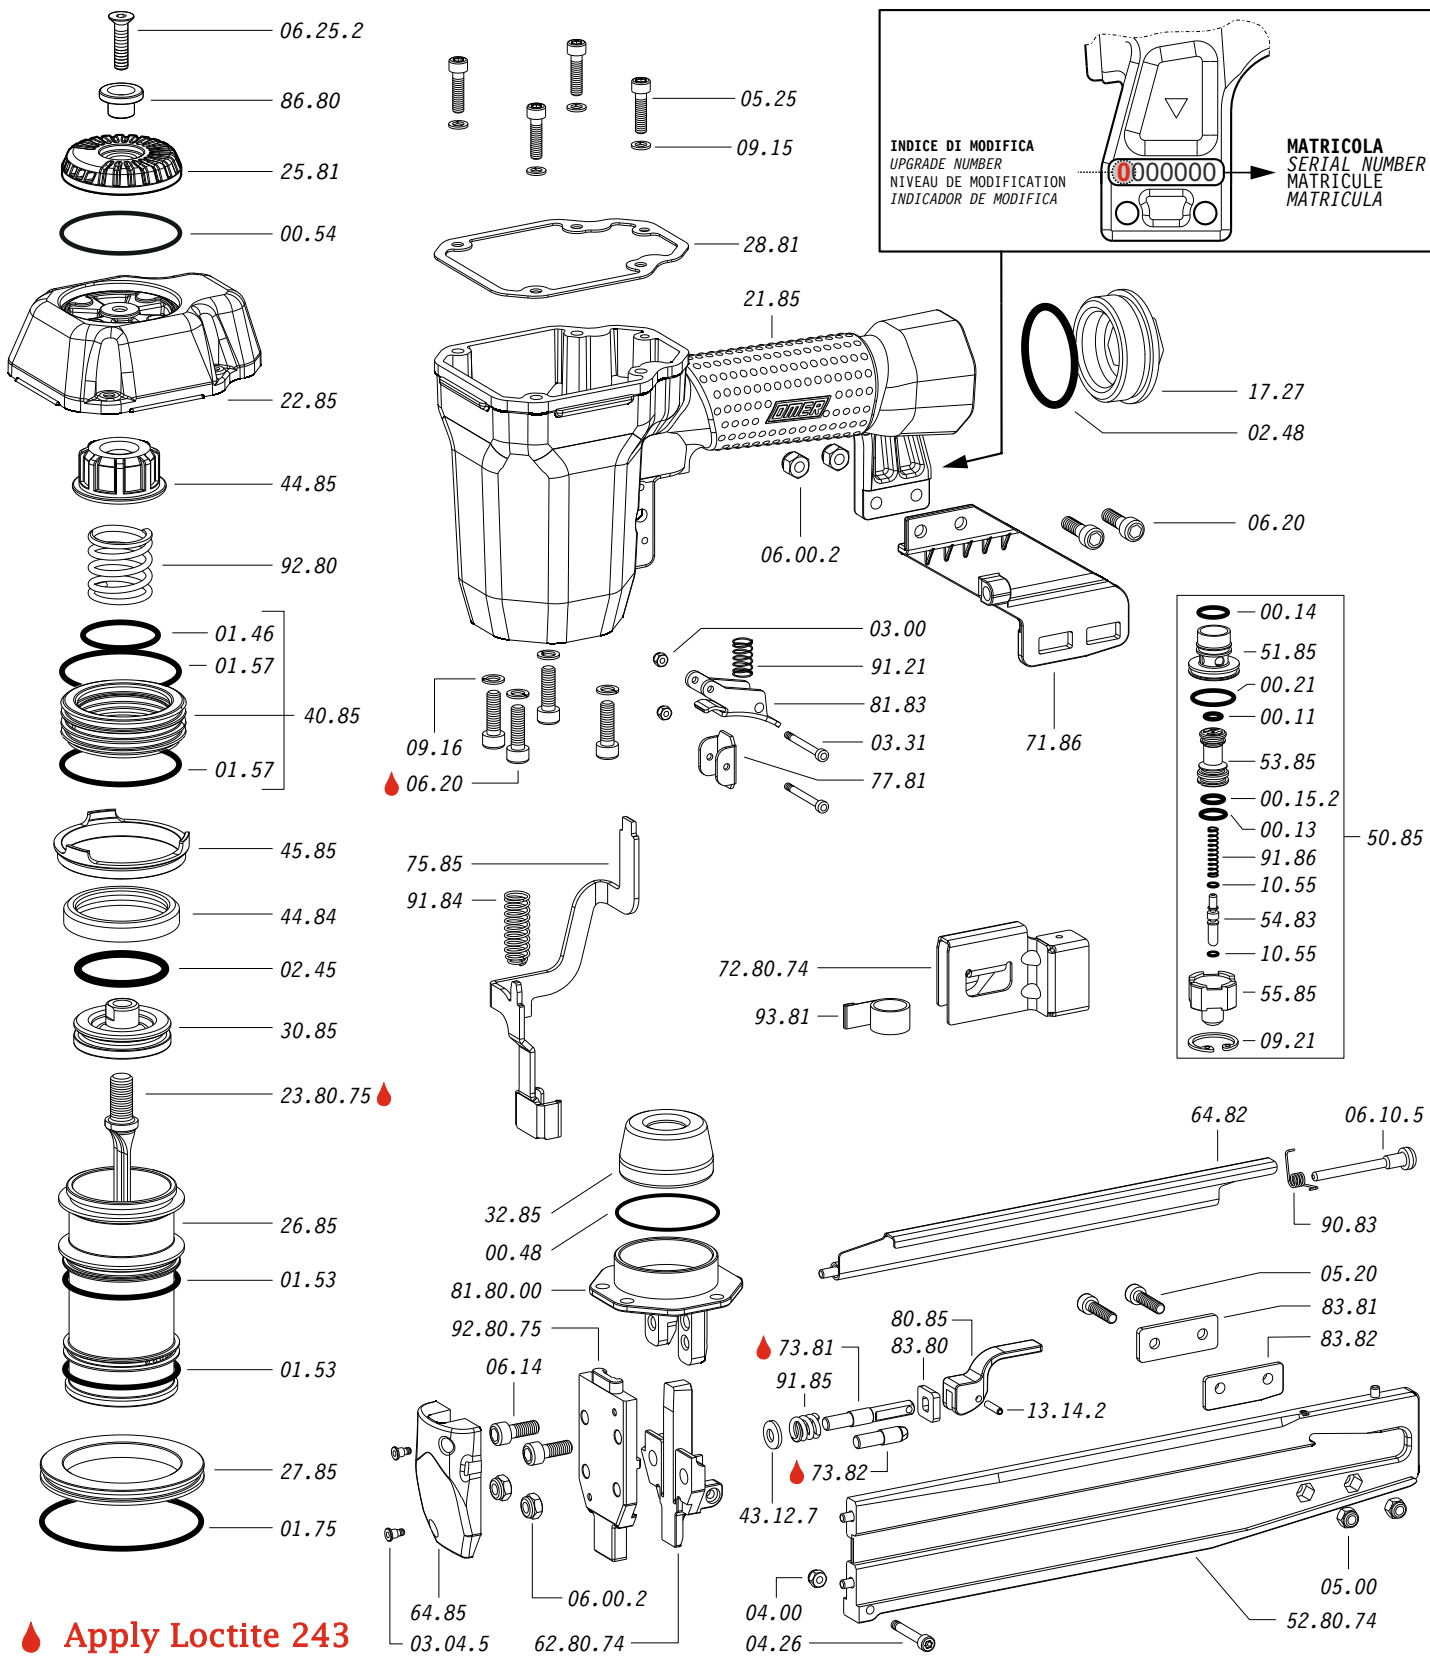

Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning - Vybavení - Vybava

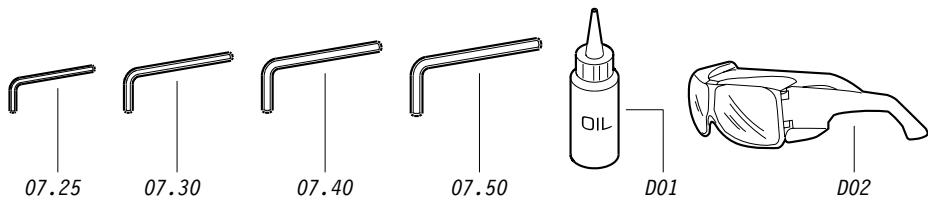


1016.50


cod. 1858600

Dispositivi a richiesta - On request devices


Regolazione di profondità
Depth adjustment

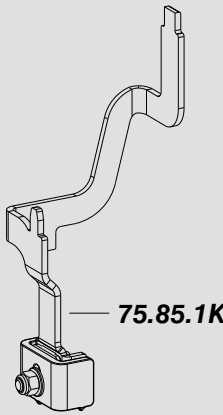

Sicura per superfici fragili
Fragile surfaces safety

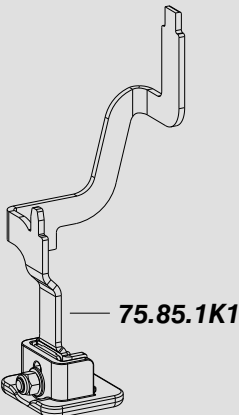


Note - Notes - Hinweise - Remarques - Notas - Σημειώσεις
Observações - Opmerkingen - Notlar - Anteckningar - Poznámky - Poznámky

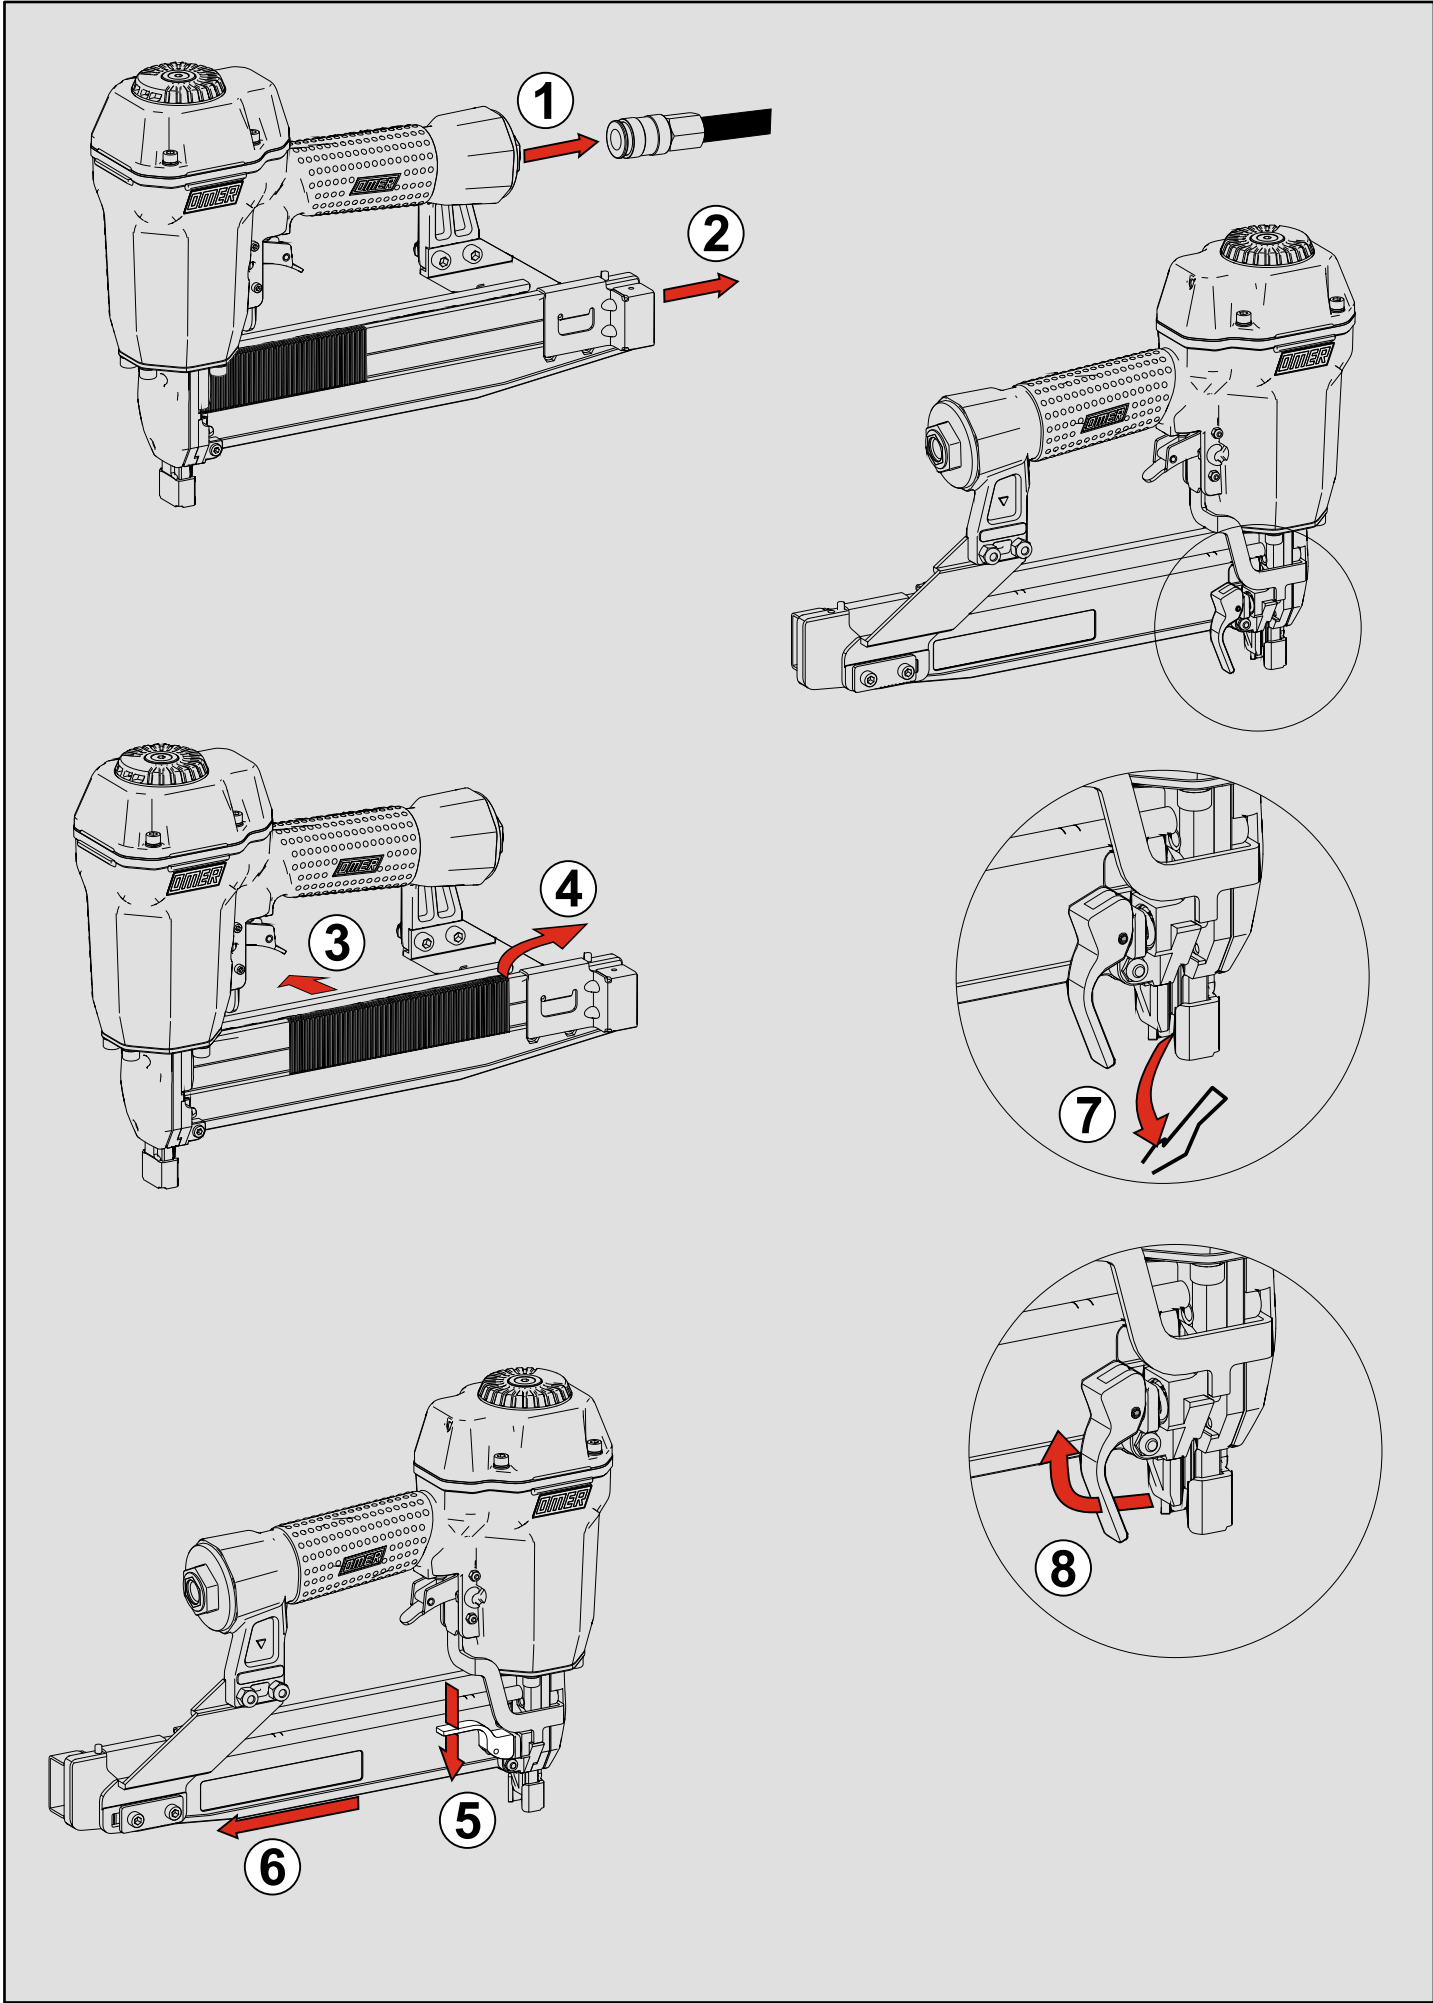

Cod.	Descrizione	Description
00.11	O-Ring	O-Ring
00.13	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15.2	O-Ring	O-Ring
00.21	O-Ring	O-Ring
00.48	O-Ring	O-Ring
00.54	O-Ring	O-Ring
01.46	O-Ring	O-Ring
01.53	O-Ring	O-Ring
01.57	O-Ring	O-Ring
01.75	O-Ring	O-Ring
02.45	O-Ring	O-Ring
02.48	O-Ring	O-Ring
03.00	Dado	Nut
03.04.5	Vite	Screw
03.31	Vite	Screw
04.00	Dado	Nut
04.26	Vite	Screw
05.00	Dado	Nut
05.20	Vite	Screw
05.25	Vite	Screw
06.00.2	Dado	Nut
06.10.5	Vite	Screw
06.14	Vite	Screw
06.20	Vite	Screw
06.25.2	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.50	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.15	Rondella	Washer
09.16	Rondella	Washer
09.21	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
13.14.2	Spina	Pin
17.27	Tappo	Inlet cap
21.85	Corpo	Body
22.85	Testa	Head
25.81	Deflettore	Deflector
26.85	Cilindro	Cylinder
27.85	Anello cilindro	Cylinder ring
28.81	Guarnizione testa	Head gasket
30.85	Pistone	Piston
32.85	Ammortizzatore	Bumper
40.85	Valvola completa	Valve ass'y
43.12.7	Rondella	Washer
44.84	Guarnizione cilindro	Cylinder gasket
44.85	Ammortizzatore	Bumper
45.85	Distanziale	Spacer
50.85	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.85	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.85	Pistone servovalvola	Valve piston
54.83	Pulsante	Trigger valve
55.85	Raccordo pulsante	Bush
64.82	Carter	Hold down
64.85	Carter sicura	Safety Guard
71.86	Reggicaricatore	Support
73.81	Perno	Pin
73.82	Perno	Pin
75.85	Sicura	Safety
77.81	Guida sicura	Safety guide
80.85	Leva	Lever
81.83	Grilletto comando	Trigger
83.80	Rondella	Washer
83.81	Piastrina	Plate
83.82	Piastrina	Plate
86.80	Boccola	Bush
90.83	Molla	Spring
91.21	Molla	Spring
91.84	Molla	Spring
91.85	Molla	Spring
91.86	Molla	Spring
92.80	Molla	Spring
93.81	Molla	Spring
23.80.75	Battente	Driver
52.80.74	Caricatore	Magazine
62.80.74	Nasello	Nose
72.80.74	Spingipunto	Pusher
81.80.00	Flangia	Flange
92.80.75	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler
D02	Occhiali protettivi	Protective goggles

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - toriques - Vedantes - Δακτύλιος στεγανοποίησης - O-ringen - Contalar - O-ringar - Těsnění - Tesnenia

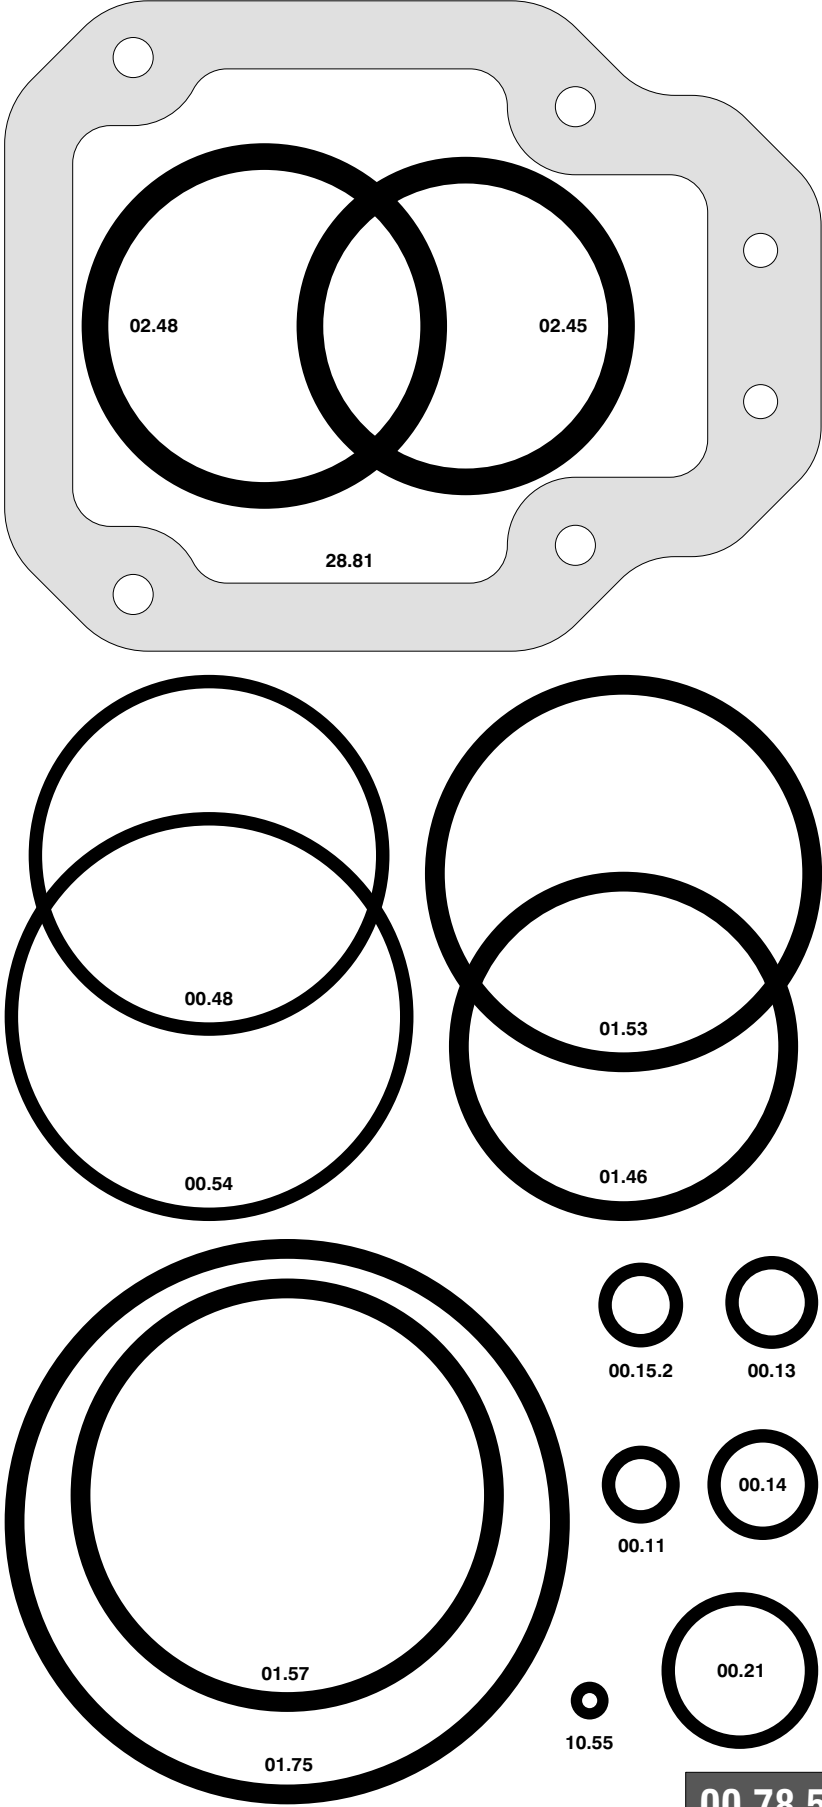


Azionamento a contatto
Contact actuation


81.83



Di serie / Standard

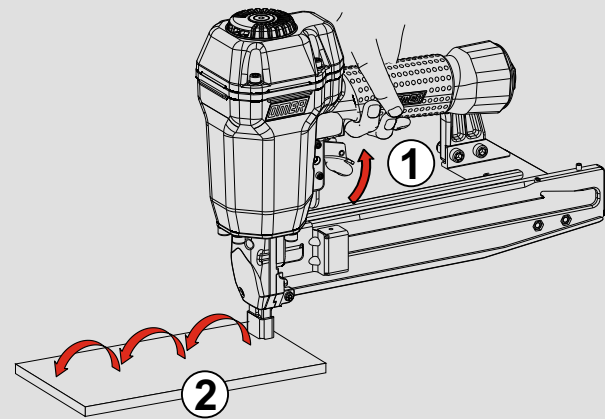

Oppure - Or

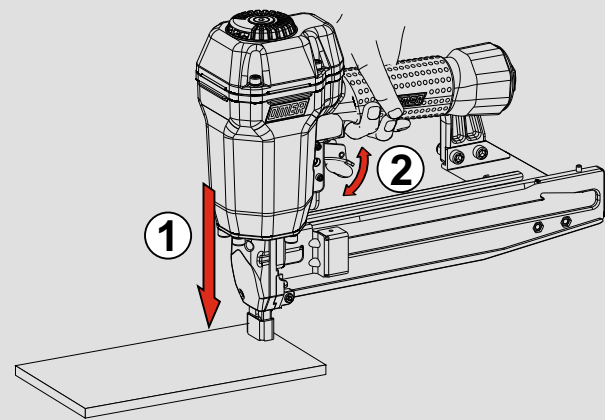

Azionamento sequenziale singolo
Single sequential actuation

81.83.1



A richiesta / On request

